



豐全球內期智慧單

操作說明

閃電二擇一

小台指 202310(MXF)

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002*****36599 林**

庫存@均價 損益

OCO 觸市 1

自動 1

OCO	委買	委賣	OCO
		16562	
2K.1.夜		16561	
	4	16560 ²¹	
		16559	
	6	16558	
	14	16557	
	12	16556	
	5	16555	
		16554	
		16553	
2K.1.夜		16552	
		16551	

(2) 41 (0) 總委(單委) 9 (0) (0)

範圍市買(0) 範圍市賣(0)

閃電觸價

小台指 202310(MXF)

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002*****36599 林**

庫存@均價 損益

觸價 觸單 1

自動 1

觸價	委買	委賣	觸價
		16567	2
		16566	
1(夜)		16565	1
		16564	1
		16563	
		16562	
	1	16561 ²¹	
	9	16560	
		16559	
	6	16558	
	15	16557	
	12	16556	

(1) 43 (0) 總委(單委) 7 (0) (0)

範圍市買(0) 範圍市賣(0)

新增一般智慧單

X 新增快速單

設定觸發商品

監控商品 請選擇商品 搜尋

設定觸發條件

觸發條件 成交價 大於等於

監控盤別 日盤 全日盤

監控時間 截止日 2023年8月16日

監控截止日:至2023/08/17 05:00為止(最長可設定即日起 30 日內)

設定委託條件

委託商品 請選擇商品

買進 賣出

限價 範圍市價

IOC FOK ROD

自動 新倉 平倉

託價 1

當觸發條件成立時，將自動送出委託單

清除 切換單別 送出

智慧單狀態監控

智慧單

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002*****36599 林**

監控中 已觸發/完成 歷史紀錄

電子期202310 二擇一

監控中

委託商品1

觸發條件 電子期202310成交價 ≤ 801.45

委託條件 賣出 電子期202310 798.45 /1口

委託商品2

觸發條件 電子期202310成交價 ≤ 798.5

委託條件 賣出 電子期202310 798.45 /1口

監控時間 至2023/10/05 05:00為止

小台指202310 快速單

監控中

觸發條件 小台指202310成交價 ≤ 16252

委託條件 買進 小台指202310 16253 /1口

監控時間 至2023/10/05 05:00為止

新增智慧單 新增閃電智慧單

如何在豐全球找到智慧單？

- 使用智慧單功能前，需先簽屬「條件式下單權利義務約定書」，如尚未簽屬會先引導到簽屬畫面

The first screenshot shows the '自選商品' (Selected Items) screen with a table of market data. The '智慧單' icon is highlighted in the bottom navigation bar.

商品	買價 賣價	成交價	漲跌 幅度
台指 近.TXF.23	16579 16581	16580	1 ^ -
小台指 近.MXF.23	16580 16581	16580	1 ^ -
台遠電 近.FRF.23	330.00 330.50	330.50	3.00 ^ 0.89 ^
澳幣 近.AD.23C	6407.5 6408.5	6408.0	43.5 ^ 0.67 ^
小SP 近.ES.230	4462.75 4463.00	4463.00	37.50 ^ 0.83 ^
小那斯達 近.NQ.23I	15303.25 15303.75	15303.25	213.25 ^ 1.37 ^
微型澳幣 近.ADM.2	6407 6409	6408	46 ^ 0.71 ^
E-Micro / 近.MNQ.2	15303.25 15303.75	15303.00	214.50 ^ 1.38 ^
H股期指 近.HCEI.2	6248 6249	6250	36 ^ 0.57 ^
中國A50 近.CN.23C	12578 12579	12579	39 ^ 0.3 ^
小日經22 近.JNM.2	32430 32465	32455	30 ^ 0.09 ^
輕原油	89.15	89.16	2.40 ^

The second screenshot shows the '智慧單' (Smart Order) screen. The '智慧單' icon in the top navigation bar is highlighted. The '新增智慧單' (Add Smart Order) button is highlighted in the bottom navigation bar.

The third screenshot shows the '智慧單' (Smart Order) screen with a menu of options: '快速單' (Quick Order), '二擇一單' (Two-in-One Order), '移動出場單' (Move Out Order), and '取消' (Cancel). The '快速單' option is highlighted.

如何在豐全球找到閃電智慧單？

- 使用智慧單功能前，需先簽屬「條件式下單權利義務約定書」，如尚未簽屬會先引導到簽屬畫面

The first screenshot shows the '自選商品' (Selected Products) list. The '台指近.TXF.23' (TAIEX 202309) is highlighted with a red box.

商品	買價 賣價	成交價	漲跌 幅度
台指 近.TXF.23	16579 16581	16580	1 --
小台指 近.MXF.23	16580 16581	16580	1 --
台達電 近.FRF.23	330.00 330.50	330.50	3.00 0.89
澳幣 近.AD.23C	6407.5 6408.5	6408.0	43.5 0.67
小SP 近.ES.230	4462.75 4463.00	4463.00	37.50 0.83
小那斯達 近.NQ.23C	15303.25 15303.75	15303.25	213.25 1.37
微型澳幣 近.ADM.2	6407 6409	6408	46 0.71
E-Micro 小 近.MNQ.2	15303.25 15303.75	15303.00	214.50 1.38
H股期指 近.HCEI.2	6248 6249	6250	36 0.57
中國A50 近.CN.23C	12578 12579	12579	39 0.3
小日經225 近.JNM.2	32430 32465	32455	30 0.09
輕原油	89.15	89.16	2.40

The second screenshot shows the '智慧單' (Smart Order) screen. The '閃電' (Flash) option is highlighted with a red box. The bottom menu shows the '智慧單' icon highlighted with a red box.

The third screenshot shows the '台指 202309(TXF)' order entry screen. The '閃電' (Flash) option is highlighted with a red box. The order entry details are shown below the '閃電' option.

監控時間及盤別

- 可自訂監控盤別為「日盤」或「全日盤」監控，最長可監控時間為30日。

監控盤別 ☐ 日盤 ☐ 全日盤

監控時間 截止日 2023/08/15

監控截止日:至2023/08/15 13:45為止(最長可設定即日起 30 日內)

監控盤別 ☐ 日盤 ☐ 全日盤

監控時間 截止日 2023/08/15

監控截止日:至2023/08/16 05:00為止(最長可設定即日起 30 日內)

搜尋商品

- 除「移動出場」、「停損停利」僅可針對**庫存**商品設定，其他智慧單可使用庫存/自選/期貨/選擇權列表進行商品選擇。

設定觸發商品

監控商品 請選擇商品

搜尋

X 商品選擇	
庫存	自選 期貨 選擇權
9136599 庫存 ^	
庫存商品	成交均價/口數
台指選擇權	
賣 202308 C 16800	3.1 1
台指選擇權	
賣 202309 P 16500	406 2

各類智慧單

快速單(觸價單)

- 快速單適合用於針對「單一標的」設定一組觸發條件，只要達成條件就送出委託單

X 新增快速單

設定觸發商品

監控商品 請選擇商品

搜尋

設定觸發條件

觸發條件

成交價

大於等於

監控盤別

日盤

全日盤

監控時間

截止日

2023年8月16日

監控截止日:至2023/08/17 05:00為止(最長可設定即日起 30 日內)

設定委託條件

委託商品 請選擇商品

買進

賣出

限價

範圍市價

IOC

FOK

ROD

自動

新倉

平倉

託價

—

+

數

1

—

+

當觸發條件成立時，將自動送出委託單

清除

切換單別

送出

設定監控商品&
觸發條件

設定委託條件

二擇一(OCO)

- 可針對相同監控標的，設定兩組不同觸發及委託條件，當其中一組觸發後，另一組則自動取消

X 新增二擇一單

設定觸發商品

監控 週小台W4.2308.MX4 16368 搜尋
商品 MX4H3 -62(-0.37%)

設定觸發條件

監控 日盤 全日盤
監控 盤別
時間 截止日 2023/08/15
監控截止日:至2023/08/15 13:45為止(最長可設定即日起 30 日內)

設定委託條件 1

委託 週小台W4.2308.MX4
商品 MX4H3
觸發 成交價 大於 等於 16368
條件
買進 賣出
限價 範圍市價
IOC FOK ROD
自動 新倉 平倉
16368 - +
1 - +

設定委託條件 2

委託 週小台W4.2308.MX4
商品 MX4H3
觸發 成交價 大於 等於 16368
條件
買進 賣出
限價 範圍市價
IOC FOK ROD
自動 新倉 平倉
16368 - +
1 - +

當觸發條件成立時，將自動送出委託單

● 清除 ● 切換單別 送出

設定監控商品

設定觸發條件1 & 委託條件1

設定觸發條件2 & 委託條件2

閃電智慧單-觸價(快速單)

- ① 智慧單別：「觸價」
- ② 可切換觸發後委託條件：「限價」或「範圍市價」
- ③ 選擇「限價」，須設定交易檔數
- ④ 觸價點擊區
- ⑤ 智慧單全刪

【說明】

- 監控時間為當盤有效(即日盤設定，於日盤收盤後失效；夜盤設定，於夜盤收盤後失效)。
- 選擇「觸範市」，於「觸價」欄位點擊的價格為觸發價，委託價為範圍市價。
- 選擇「觸限價」，於「觸價」欄位點擊的價格為觸發價，委託價依交易檔數Tick設定
(買)委託價=觸發價+tick換算價格
(賣)委託價=觸發價-tick換算價格
- 觸價單完成設定後，於觸價欄位顯示「口數(盤別)」，如「1(日)」，表示1口/日盤的智慧單，此設定僅會於日盤監控/觸發。
- 此畫面僅顯示「快速單」，且觸發條件為「成交價」之觸價口數，欲了解完整智慧單設定，請至智慧單列表中查詢。

觸價市	委買市	委賣市	觸價市
		16567	2
		16566	
1(夜)		16565	1
		16564	1
		16563	
		16562	
	1	16561	
	9	16560	
		16559	
	6	16558	
	15	16557	
	12	16556	

(1) 43 (0) 總委(單委) 7 (0) (0)

範圍市買(0) 範圍市賣(0)

閃電智慧單-OCO(二擇一)

- ① 智慧單別：「OCO」
- ② 觸發後委託條件：僅限「範圍市價」
- ③ 觸價點擊區
- ④ 智慧單全刪

【說明】


- 監控時間為當盤有效(即日盤設定，於日盤收盤後失效；夜盤設定，於夜盤收盤後失效)。
- 「閃電OCO」監控條件完整設定完為兩兩一組，於「OCO」欄位點第一支腳會顯示T.1，兩支腳設定完成後顯示「編號.口數.盤別」，如「1A.2.日」為編號1A/2口/日盤的智慧單，此設定僅會於日盤監控/觸發。
- 若出現T.1，則代表另一支腳尚未完成設定，監控條件尚未成立。
- 刪除OCO同組其中一支腳，則另一隻腳也會同時刪除。如同一觸發價有多組OCO，刪除時則會全數取消。
- 此畫面僅顯示OCO，且觸發條件為「成交價」之觸價口數，欲了解完整智慧單設定，請至智慧單列表中查詢。



智慧單狀態

如何看懂智慧單狀態?-監控中


智慧單狀態變化

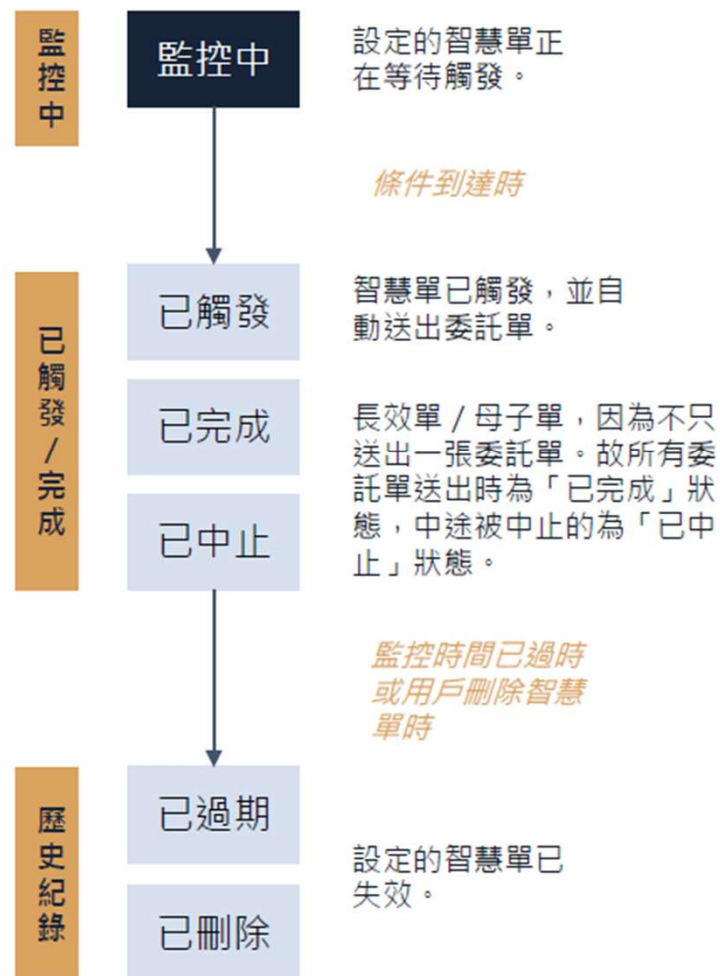

智慧單	
閃智>	智慧>
技術>	回報
未平倉>	
F002*****36599 林**	
監控中	已觸發/完成
歷史紀錄	
大台指202308 快速單	
監控中	
觸發條件	大台指202308成交價>=16375
委託條件	買進 大台指202308 16376 /1口
監控時間	至2023/08/17 05:00為止
大台指202308 快速單	
監控中	
觸發條件	大台指202308成交價>=16375
委託條件	買進 大台指202308 16376 /1口
監控時間	至2023/08/17 05:00為止
大台指202308 快速單	
監控中	
觸發條件	大台指202308成交價>=16375
委託條件	買進 大台指202308 16376 /1口
監控時間	至2023/08/17 05:00為止
大台指202308 快速單	
監控中	
觸發條件	大台指202308成交價>=16375
委託條件	買進 大台指202308 16376 /1口
監控時間	至2023/08/17 05:00為止
新增智慧單	

如何看懂智慧單狀態?-已觸發/已完成/已中止

智慧單狀態變化

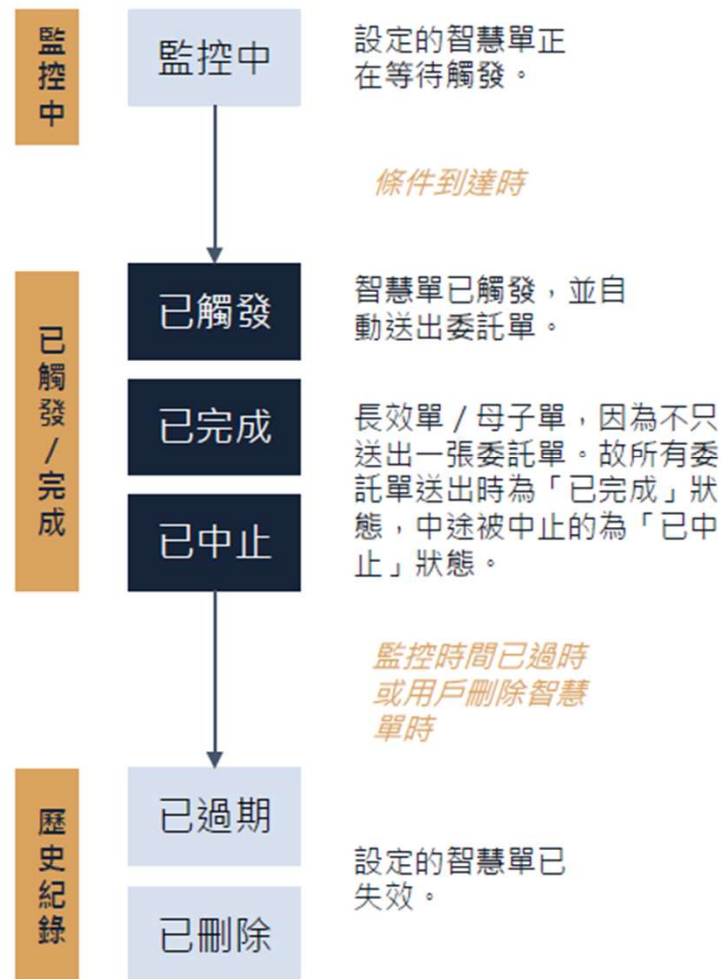

已觸發：

當日已觸發的智慧單，會從「監控中」轉到「已觸發 / 完成」的列表中。並於每日轉檔時間之後，自動轉至「歷史紀錄」列表中。

已完成：


長效單 / 母子單，若目標委託量全部送出，狀態將由「已觸發」轉為「已完成」。

已中止：

長效單 / 母子單等智慧單若已觸發，且尚未完全送出委託單前可被中止，狀態將由「已觸發」轉為「已中止」。

如何看懂智慧單狀態?-歷史紀錄

智慧單狀態變化

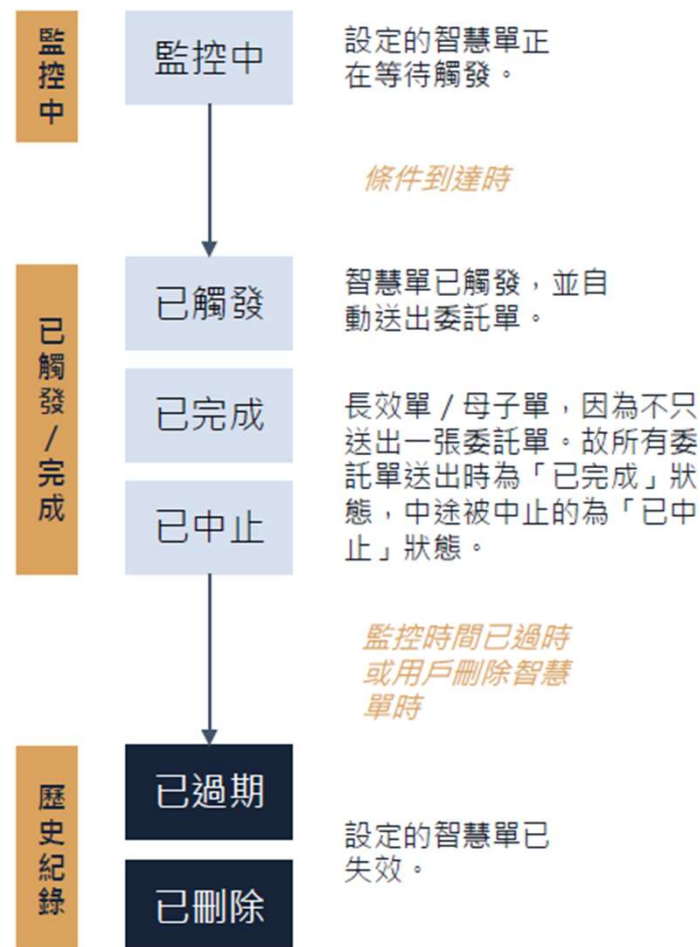

智慧單	
閃智>	智慧>
技術>	回報
未平倉>	
F002*****36599 林**	
監控中	已觸發/完成
歷史紀錄	
大台指202308 二擇一單	
已刪除	
委託商品1	
觸發條件	大台指202308成交價>=16450
委託條件	賣出 大台指202308 範圍市價 /1口
委託商品2	
觸發條件	大台指202308成交價<=16350
委託條件	賣出 大台指202308 16422 /1口
刪除時間	2023/08/15 13:50:36
大台指202308 二擇一單	
已刪除	
委託商品1	
觸發條件	大台指202308成交價>=16429
委託條件	買進 大台指202308 16430 /1口
委託商品2	
觸發條件	大台指202308成交價<=16404
委託條件	買進 大台指202308 16405 /1口
刪除時間	2023/08/15 13:50:44
大台指202308 二擇一單	
已刪除	
新增智慧單	

已刪除：

在監控中尚未觸發的智慧單皆可刪除，刪除後會自動進入「歷史紀錄」列表。

已過期：

監控中的智慧單，在超過監控時間後，將會在每日轉檔時間後，由「監控中」狀態轉為「已過期」，進入歷史紀錄列表。

其他狀態：

已觸發 / 已中止 / 已完成等狀態，將會在每日轉檔時間後，進入歷史紀錄列表。

智慧單-預設畫面設定

預設下單畫面

- 開啟漢堡排



台灣(TAIFEX) 股價指數期貨類 全部

商品	買價 賣價	成交價	漲跌 幅度	最高價 最低價
台指	16710	16711	41	16801
近.TXF.23	16712	16711	0.24	16702
台指	16710	16711	41	16801
2309.TXF	16712	16711	0.24	16702
台指	16703	16712	32	16789
2310.TXF	16717	16712	0.19	16698
台指	16694	16700	41	16786
2311.TXF	16728	16700	0.24	16700
台指	16670	16682	40	16762
2312.TXF	16719	16682	0.23	16675
台指	16545	16654	31	16732
2403.TXF	16660	16654	0.18	16650
台指	16546	16596	36	16666
2406.TXF	16622	16596	0.21	16596
台指	-6	-5	3	-5
09/10.TXI	-4	-5	--	-8
台指	-9	--	--	--
09/11.TXI	-6	--	--	--
台指	-33	--	--	--
09/12.TXI	-31	--	--	--
台指	-69	--	--	--
09/03.TXI	-60	--	--	--
台指	-128	--	--	--

自選 行情 回報 帳務 智慧單

- 選「下單設定」



公告中心

憑證

連線主機

下單設定

畫面設定

預設帳號設定

交易額度調整

變更市場別

螢幕恆亮

自動登出時間 23:59 後登出

簽署中心

使用說明

免責聲明

關於系統

登出

程式供應商
永豐期貨股份有限公司
永豐金證券股份有限公司

統一編號 84309615
統一編號 23113343

- 預設「下單方式」



下單設定

交易提示

委託回報提示

成交回報提示

下單確認顯示

下單方式

閃電下單 複合下單 閃電智慧

簡易下單 智慧下單

預設簡易下單買賣別設定

買賣別 同向 反向 不帶

同向:點買價帶買地/點賣價帶賣出
反向:點買價帶賣出/點賣價帶買地
不帶:點買價不帶買地或賣出

國內期選交易設定

預設當沖

預設條件 ROD IOC FOK

口數 1 - +

倉別 新倉 自動


國外交易設定

預設當沖

預設 停市 停限

Tick 1 - +

- 進入商品頁即為前項預設

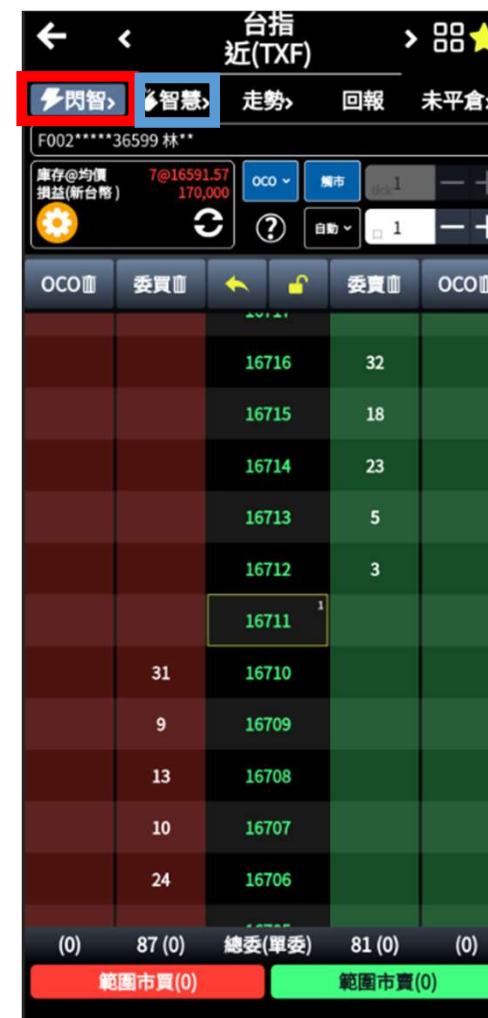

台指近(TXF)

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002*****36599 林**

庫存@均價 7@16591.57
損益(新台幣) 170,000


OCO 委買 委賣


16716	32
16715	18
16714	23
16713	5
16712	3
16711	1
16710	31
16709	9
16708	13
16707	10
16706	24

(0) 87 (0) 總委(單委) 81 (0) (0)


範圍市買(0) 範圍市賣(0)

閃電智慧單-預設智慧單單別

- 開啟閃電智慧單 

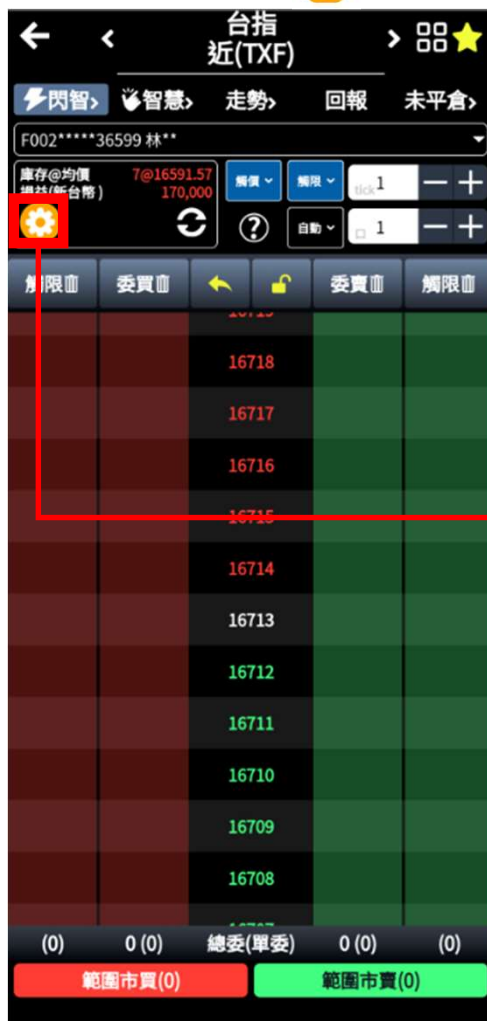


- 預設智慧單單別


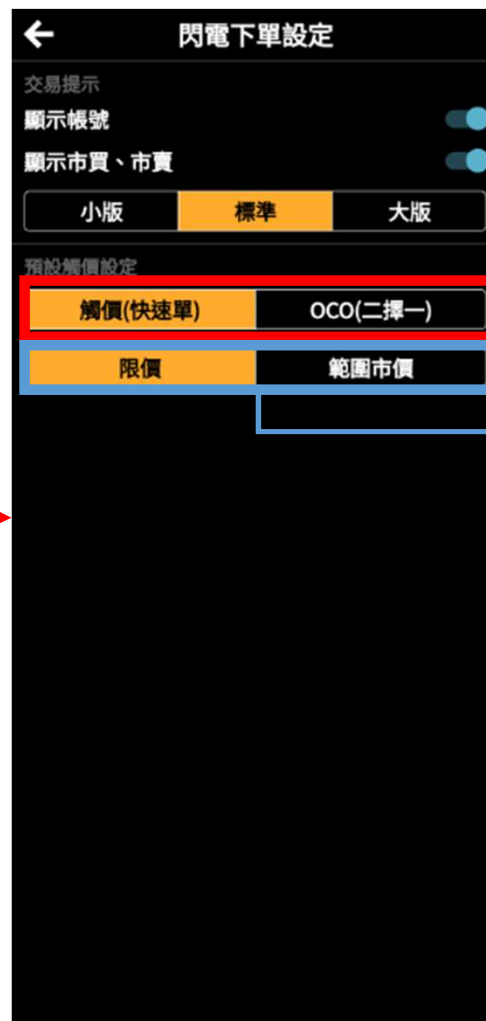


- 進入閃電智慧單即為前項預設



閃電智慧單-操作說明

- 開啟閃電智慧單 

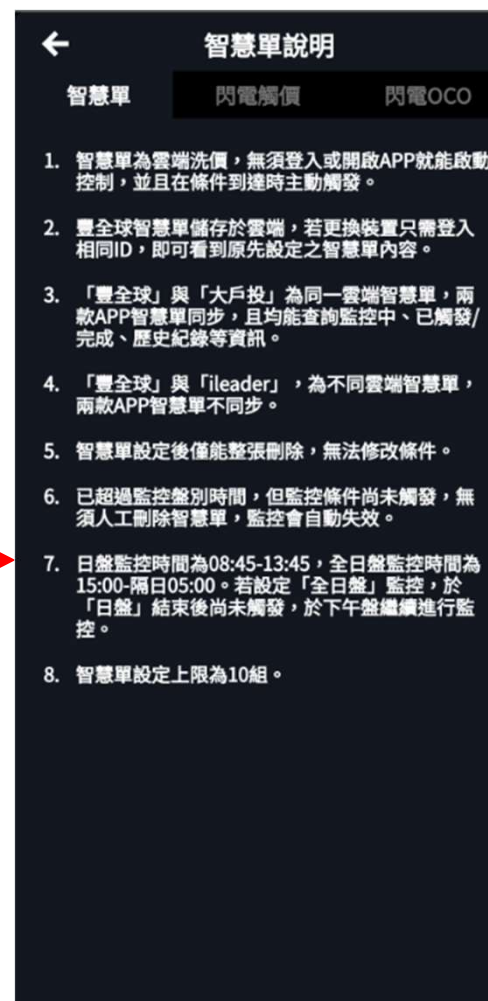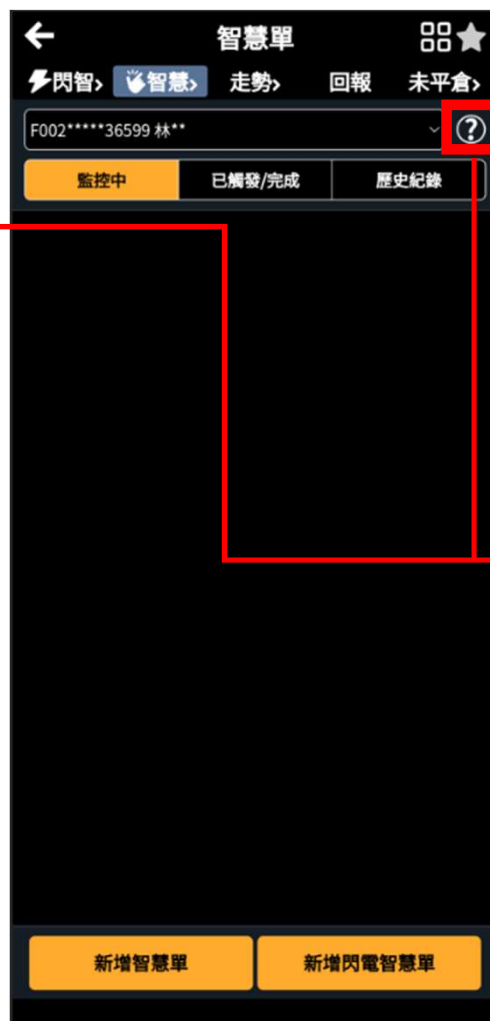

智慧單常見問題

常見問題

1. 智慧單開放市場：國內期權
2. 智慧單為雲端洗價，無須登入或開啟APP就能啟動控制，並且在條件到達時主動觸發。
3. 豐全球智慧單儲存於雲端，若更換裝置只需登入相同ID，即可看到原先設定之智慧單內容。
4. 「豐全球」與「大戶投」為同一雲端智慧單，兩款APP智慧單同步，且均能查詢監控中、已觸發/完成、歷史紀錄等資訊。
5. 「豐全球」與「ileader」，為不同雲端智慧單，兩款APP智慧單不同步。
6. 智慧單設定後僅能整張刪除，無法修改條件。
7. 已超過監控盤別時間，但監控條件尚未觸發，無須人工刪除智慧單，監控會自動失效。
8. 若設定「全日盤」監控，於「日盤」結束後尚未觸發，於下午盤繼續進行監控。
9. 智慧單(含監控中、已觸發/完成)設定上限為10組。