



豐全球內期智慧單

操作說明

豐全球內期智慧單

- 智慧單畫面介紹
- 如何在豐全球找到智慧單?
- 監控時間與盤別
- 七種智慧單
 - 1. 快速單
 - 2. 二擇一(oco)
 - 3. 未平倉停損(停利)
 - 4. 移動出場
 - 5. 看A下B
 - 6. 母子單
 - 7. 長效單
- 智慧單狀態
- 智慧單預設畫面設定
- 常見問題

閃電二擇一

小台指 202310(MXF)

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002*****36599 林**

庫存@均價 損益

OCO 觸市 1

自動 1

OCO	委買	委賣	OCO
		16562	
2K.1.夜		16561	
	4	16560 ²¹	
		16559	
	6	16558	
	14	16557	
	12	16556	
	5	16555	
		16554	
		16553	
2K.1.夜		16552	
		16551	

(2) 41 (0) 總委(單委) 9 (0) (0)

範圍市買(0) 範圍市賣(0)

閃電觸價

小台指 202310(MXF)

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002*****36599 林**

庫存@均價 損益

觸價 觸市 1

自動 1

觸價	委買	委賣	觸價
		16567	2
		16566	
1(夜)		16565	1
		16564	1
		16563	
		16562	
	1	16561 ²¹	
	9	16560	
		16559	
	6	16558	
	15	16557	
	12	16556	

(1) 43 (0) 總委(單委) 7 (0) (0)

範圍市買(0) 範圍市賣(0)

一般智慧單

X 新增快速單

設定觸發商品

監控商品 請選擇商品 搜尋

設定觸發條件

觸發條件 成交價 大於等於

監控盤別 日盤 全日盤

監控時間 截止日 2023年8月16日

監控截止日:至2023/08/17 05:00為止(最長可設定即日起 30日內)

設定委託條件

委託商品 請選擇商品

買進 賣出

限價 範圍市價

IOC FOK ROD

自動 新倉 平倉

數量 1

當觸發條件成立時，將自動送出委託單

清除 切換單別 送出

智慧單狀態監控

智慧單

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002*****36599 林**

監控中 已觸發/完成 歷史紀錄

電子期202310 二擇一

監控中

委託商品1

觸發條件 電子期202310成交價 <= 801.45

委託條件 賣出 電子期202310 798.45 /1口

委託商品2

觸發條件 電子期202310成交價 <= 798.5

委託條件 賣出 電子期202310 798.45 /1口

監控時間 至2023/10/05 05:00為止

小台指202310 快速單

監控中

觸發條件 小台指202310成交價 <= 16252

委託條件 買進 小台指202310 16253 /1口

監控時間 至2023/10/05 05:00為止

新增智慧單 新增閃電智慧單

如何在豐全球找到智慧單？

- 使用智慧單功能前，需先簽屬「條件式下單權利義務約定書」，如尚未簽屬會先引導到簽屬畫面

The following table represents the data shown in the '自选商品' (自选商品) screenshot:

商品	買價 賣價	成交價	漲跌 幅度
台指 近.TXF.23	16579 16581	16580	1 ^
小台指 近.MXF.23	16580 16581	16580	1 ^
台遠電 近.FRF.23	330.00 330.50	330.50	3.00 v 0.89 v
澳幣 近.AD.23C	6407.5 6408.5	6408.0	43.5 v 0.67 v
小SP 近.ES.230	4462.75 4463.00	4463.00	37.50 v 0.83 v
小那斯達 近.NQ.23I	15303.25 15303.75	15303.25	213.25 v 1.37 v
微型澳幣 近.ADM.2	6407 6409	6408	46 v 0.71 v
E-Micro 小 近.MNQ.2	15303.25 15303.75	15303.00	214.50 v 1.38 v
H股期指 近.HCEI.2	6248 6249	6250	36 v 0.57 v
中國A50 近.CN.23C	12578 12579	12579	39 v 0.3 v
小日經22 近.JNM.2	32430 32465	32455	30 ^ 0.09 ^
輕原油	89.15	89.16	2.40 ^

如何在豐全球找到閃電智慧單？

- 使用智慧單功能前，需先簽屬「條件式下單權利義務約定書」，如尚未簽屬會先引導到簽屬畫面

The first screenshot shows a list of selected goods. The '台指近.TXF.23' item is highlighted with a red box. The table below shows the price and volume data for this item.

商品	買價	賣價	成交價	漲跌幅度
台指近.TXF.23	16579	16581	16580	1^
小台指近.MXF.23	16580	16581	16580	1^
台達電近.FRF.23	330.00	330.50	330.50	3.00^
澳幣近.AD.23	6407.5	6408.5	6408.0	43.5^
小SP近.ES.23	4462.75	4463.00	4463.00	37.50^
小那斯達近.NQ.23	15303.25	15303.75	15303.25	213.25^
微型澳幣近.ADM.2	6407	6409	6408	46^
E-Micro小近.MNQ.2	15303.25	15303.75	15303.00	214.50^
H股期指近.HCEI.2	6248	6249	6250	36^
中國A50近.CN.23	12578	12579	12579	39^
小日經22!近.JNM.2	32430	32465	32455	30^
輕原油	89.15			2.40^

The second screenshot shows the '智慧單' (Smart Order) interface. The '閃電' (Flash) option is selected, and the '新增閃電智慧單' (Add Flash Smart Order) button is highlighted with a red box.

The third screenshot shows the '台指 202309(TXF)' order entry screen. The '閃電' (Flash) option is selected, and the '新增閃電智慧單' (Add Flash Smart Order) button is highlighted with a red box. The table below shows the price range and volume data for this order.

觸價	委買	委賣	觸價
			16590
		16	16589
		20	16588
		34	16587
		27	16586
		23	16585
11			16584
24			16583
31			16582
24			16581
20			16580

各類智慧單

一般智慧單監控時間及盤別

- 可自訂監控盤別為「日盤」或「全日盤」監控，最長可監控時間為30日。

監控盤別: 日盤 (selected) / 全日盤

監控時間: 截止日 2023/08/15

監控截止日: 至2023/08/15 13:45為止(最長可設定即日起 30 日內)

監控盤別: 日盤 / 全日盤 (selected)

監控時間: 截止日 2023/08/15

監控截止日: 至2023/08/16 05:00為止(最長可設定即日起 30 日內)

搜尋商品

- 除「移動出場」、「未平倉停損(停利)」僅可針對**庫存**商品設定，其他智慧單可使用庫存/自選/期貨/選擇權列表進行商品選擇。

設定觸發商品

監控商品 請選擇商品

搜尋

X 商品選擇

庫存	自選	期貨	選擇權
9136599 庫存 ^			
庫存商品		成交均價/口數	
台指選擇權			3.1
買 202308 C			1
16800			
台指選擇權			406
買 202309 P			2
16500			

快速單(觸價單)

- 快速單適合用於針對「單一標的」設定一組觸發條件，只要達成條件就送出委託單

X 新增快速單

設定觸發商品

監控商品 請選擇商品

設定觸發條件

觸發條件

監控盤別

監控時間

監控截止日: 至2023/08/17 05:00為止 (最長可設定即日起 30日內)

設定委託條件

委託商品 請選擇商品

<input type="button" value="買進"/>	<input type="button" value="賣出"/>	
<input type="button" value="限價"/>	<input type="button" value="範圍市價"/>	
<input type="button" value="IOC"/>	<input type="button" value="FOK"/>	<input type="button" value="ROD"/>
<input type="button" value="自動"/>	<input type="button" value="新倉"/>	<input type="button" value="平倉"/>

<input type="text" value="託價"/>	<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="＋"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="＋"/>

當觸發條件成立時，將自動送出委託單

清除 切換單別

設定監控商品&觸發條件

設定委託條件

二擇一(OCO)

- 可針對相同監控標的，設定兩組不同觸發及委託條件，當其中一組觸發後，另一組則自動取消

X 新增二擇一單

設定觸發商品

監控 週小台W4.2308.MX4 16368 搜尋
商品 MX4H3 -62(-0.37%)

設定觸發條件

監控 日盤 全日盤
盤別
監控 截止日 2023/08/15
時間
監控截止日:至2023/08/15 13:45為止(最長可設定即日起 30 日內)

設定委託條件 1

委託 週小台W4.2308.MX4
商品 MX4H3

觸發 成交價 大於 16368
條件 等於

買進 賣出

限價 範圍市價

IOC FOK ROD

自動 新倉 平倉

16368 - +

1 - +

設定委託條件 2

委託 週小台W4.2308.MX4
商品 MX4H3

觸發 成交價 大於 16368
條件 等於

買進 賣出

限價 範圍市價

IOC FOK ROD

自動 新倉 平倉

16368 - +

1 - +

當觸發條件成立時，將自動送出委託單

清除 切換單別 送出

設定監控商品


設定觸發條件1 & 委託條件1

設定觸發條件2 & 委託條件2

未平倉停損(停利)

- 可針對庫存商品，設定停損或停利，當設定之監控條件觸發後，將自動送出庫存反向委託單。

挑選庫存商品

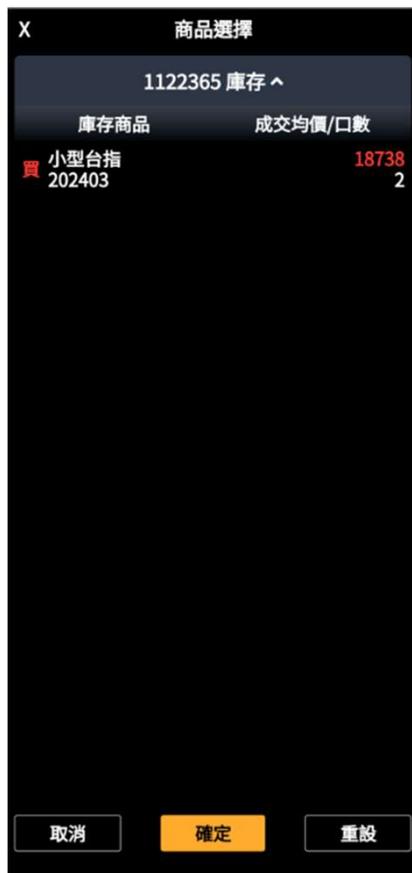

監控及委託設定



商品需為庫存商品

觸發條件僅限成交價

庫存買

停利單：成交價 \geq 觸發價

停損單：成交價 \leq 觸發價

庫存賣

停利單：成交價 \leq 觸發價

停損單：成交價 \geq 觸發價

預設委託條件限定庫存反向及平倉

移動出場單

- 可針對庫存商品，設定移動出場，當設定之監控條件觸發後，將自動送出庫存反向委託單。

說明範例1 基準價 \geq 現價


【庫存】買單(庫存價15)

【觸發條件1 移動鎖利】當價格 \geq 基準價20時，啟動區間回檔6點。


【觸發條件2 停損出場】當價格 \leq 12時。

上述條件其中一項達到(另一項則取消)，將直接送出反向委託單

觸發條件1

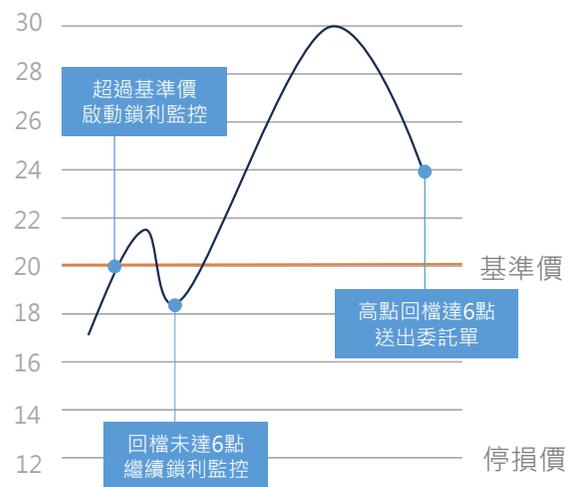

觸發條件2

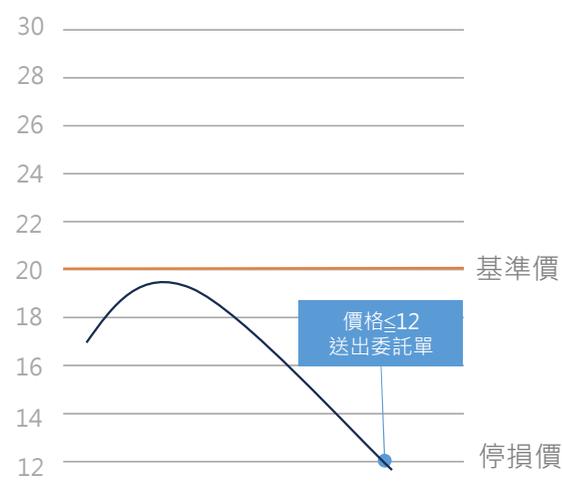

X 新增移動出場單

F002****36599 林**

設定監控商品

監控商品 小台指.2406.MXF 20717 (null%) 搜尋

設定監控條件

監控盤別 日盤 全日盤

監控時間 截止日 2024/05/08

監控截止日:至2024/05/09 05:00為止(最長可設定即日起 30 日內)

設定觸發條件

庫存均價為 20382.4, 當價格 \geq 基準價 20720時, 將啟動監控區間高點回檔 \geq 5 點(含) 的條件。若價格 \leq 停損價 20380時, 將直接送出委託單。

觸發條件1: 移動鎖利

基準價 20720 - +

區間高點回檔(點) 5 - +

觸發條件2: 停損出場

停損價 20380 - +

設定委託條件

委託 小台指.2406.MXF 商品 MXFF4

買進 買出

限價 範圍市價

IOC FOK ROD

自動 新倉 平倉

20717 - +

5 - +

未平倉量: 5

清除 切換單別 送出

選擇庫存商品

設定停利基準價及監控條件

設定停損價格

設定委託條件

看A下B

- 設定至多7組不同的監控標的及觸發條件，並選擇當所有條件同時符合或擇一符合時，自動送出委託單。

X 新增看A下B單

F002*****22365 ***

設定監控商品

監控商品	台指.2404.TXF TXFD4	20187 -42(-0.2%)	搜尋
觸發條件	成交價	大於 等於	20190
監控商品	台積電.2404.CDF CDFD4	785 1(+0.12%)	搜尋
觸發條件	成交價	大於 等於	790

新增商品 刪除商品

設定觸發條件

監控準則 同時 擇一

監控盤別 日盤 全日盤

監控時間 截止日 2024/03/26

監控截止日:至2024/03/27 05:00為止(最長可設定即日起 30 日內)

設定委託條件

委託商品 台積電.2404.CDF
CDFD4 搜尋

買進 賣出

限價 範圍市價

IOC FOK ROD

自動 新倉 平倉

785 - +

1 - +

當觸發條件成立時，將自動送出委託單

清除 切換單別 送出

可設定至多7組不同的監控標的及觸發條件

設定監控標準：所有監控標的條件同時符合或擇一符合，將自動送出委託單

委託商品可與監控商品不同

母子單

- 可設定兩組不同的監控標的，分別是母單與子單，其中各組的監控商品與委託商品為相同商品。若母單完全成交後，將啟動子單開始監控，若當盤子單無觸發或已送出委託但未成交，隔日則失效。

X 新增母子單

F002****22365***

設定母單

監控商品 台指.2405.TXF 20374 21(+0.1%) 搜尋

觸發條件 成交價 大於 等於 20380

監控盤別 日盤 全日盤

監控時間 截止日 2024/04/18

監控截止日: 至2024/04/19 05:00為止(最長可設定即日起 30日內)

委託商品 台指.2405.TXF

買進 賣出

限價 範圍市價

IOC FOK **ROD**

自動 新倉 平倉

20381 - +

1 - +

清除 切換單別 送出

當母單觸發條件成立時，將自動送出委託單，母單完全成交時，將啟動子單。若在母單送出委託後自行修改委託內容，子單將無法生效。

設定子單

監控商品 台指.2405.TXF 20375 22(+0.1%) 搜尋

觸發條件 成交價 小於 等於 20360

委託商品 台指.2405.TXF

買進 賣出

限價 範圍市價

IOC FOK **ROD**

自動 新倉 平倉

20360 - +

1 - +

子單僅限當盤有效: 若子單啟動後在當日無觸發，隔日即時失效。

清除 切換單別 送出

設定母單：
建立觸發條件與委託條件。

選擇監控盤別，母單觸發後，需於當盤觸發子單。

若母單送出委託後修改委託內容，子單將無法生效。

設定子單：
建立觸發條件與委託條件。

子單將於母單完全成交後啟動監控，僅當盤有效。

長效單

- 長效單中監控商品與委託商品可設定不同標的，需針對委託商品設定目標成交口數。在監控時間內，若觸發將送出設定委託口數，直到滿足目標成交口數為止。

已有目標口數

沒有時間天天盯盤，但心目中有個價格想買進(賣出)某商品，就可以使用長效單，在指定的開始日與結束日，每天監控委託條件，直到目標數量全部成交，或該長效單到期。

X 新增長效單

F002****22365 ***

設定觸發商品

監控商品 台指.2404.TXF 20755 3(+0.01%) 搜尋

設定觸發條件

觸發條件 成交價 大於 等於 20760

監控盤別 日盤 全日盤

監控時間 2024/04/12 至 2024/05/11

監控截止日: 自2024/04/12至2024/05/12 05:00為止(最長可設定即日起 30 日內)

設定委託條件

委託商品 小台指.2404.MXF 搜尋

買進 賣出

限價 範圍市價

IOC FOK ROD

自動 新倉 平倉

1

設定欲成交數量

5

當觸發條件成立時，將自動送出委託單

清除 切換單別 送出

設定監控商品與條件，監控時間可設定即日起30日內日期。

委託商品與監控商品可以不同。

設定監控條件觸發時，要送出的委託條件。

設定委託商品之目標成交口數。目標成交口數需大於等於委託口數

閃電智慧單-觸價(快速單)

- ① 智慧單別：「觸價」
- ② 可切換觸發後委託條件：「限價」或「範圍市價」
- ③ 選擇「限價」，須設定交易檔數
- ④ 觸價點擊區
- ⑤ 智慧單全刪

【說明】

- 監控時間為當盤有效(即日盤設定，於日盤收盤後失效；夜盤設定，於夜盤收盤後失效)。
- 選擇「觸範市」，於「觸價」欄位點擊的價格為觸發價，委託價為範圍市價。
- 選擇「觸限價」，於「觸價」欄位點擊的價格為觸發價，委託價依交易檔數Tick設定
(買)委託價=觸發價+tick換算價格
(賣)委託價=觸發價-tick換算價格
- 觸價單完成設定後，於觸價欄位顯示「口數(盤別)」，如「1(日)」，表示1口/日盤的智慧單，此設定僅會於日盤監控/觸發。
- 此畫面僅顯示「快速單」，且觸發條件為「成交價」之觸價口數，欲了解完整智慧單設定，請至智慧單列表中查詢。

小台指 202310(MXF)

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002*****36599 林**

庫存@均價 損益 觸價 觸限 tick 1

觸價 委買 委賣 觸價

觸價	委買	委賣	觸價
		16567	2
		16566	
1(夜)		16565	1
		16564	1
		16563	
		16562	
④	1	16561 ²¹	④
	9	16560	
		16559	
	6	16558	
	15	16557	
	12	16556	

(1) 43 (0) 總委(單委) 7 (0) (0)

範圍市買(0) 範圍市賣(0)

閃電智慧單-OCO(二擇一)

- ① 智慧單別：「OCO」
- ② 觸發後委託條件：僅限「範圍市價」
- ③ 觸價點擊區
- ④ 智慧單全刪

【說明】

- 監控時間為當盤有效(即日盤設定，於日盤收盤後失效；夜盤設定，於夜盤收盤後失效)。
- 「閃電OCO」監控條件完整設定完為兩兩一組，於「OCO」欄位點第一支腳會顯示T.1，兩支腳設定完成後顯示「編號.口數.盤別」，如「1A.2.日」為編號1A/2口/日盤的智慧單，此設定僅會於日盤監控/觸發。
- 若出現T.1，則代表另一支腳尚未完成設定，監控條件尚未成立。
- 刪除OCO同組其中一支腳，則另一隻腳也會同時刪除。如同一觸發價有多組OCO，刪除時則會全數取消。
- 此畫面僅顯示OCO，且觸發條件為「成交價」之觸價口數，欲了解完整智慧單設定，請至智慧單列表中查詢。

Order Type	Quantity	Price
T.1		16562
2K.1.夜		16561
	4	16560 ²¹
		16559
	6	16558
	14	16557
	12	16556
	5	16555
		16554
		16553
2K.1.夜		16552
		16551


(2) 41 (0) 總委(單委) 9 (0) (0)

範圍市買(0) 範圍市賣(0)

智慧單狀態


如何看懂智慧單狀態?- 監控中

智慧單狀態變化

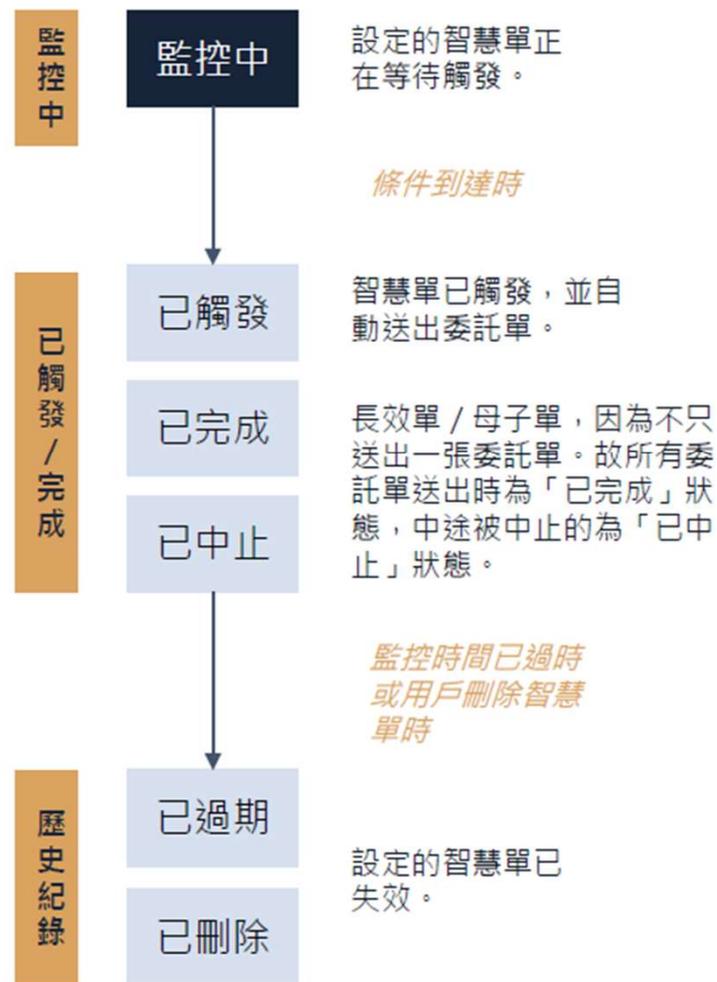

如何看懂智慧單狀態?-已觸發/已完成/已中止

智慧單狀態變化

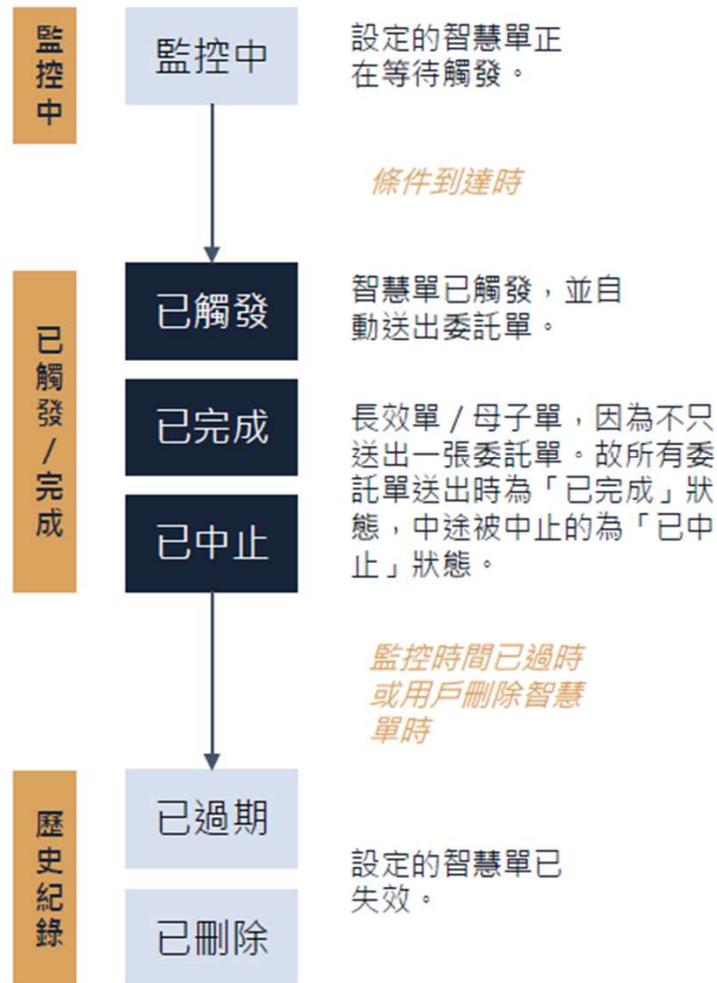

已觸發：

當日已觸發的智慧單，會從「監控中」轉到「已觸發 / 完成」的列表中。並於每日轉檔時間之後，自動轉至「歷史紀錄」列表中。

已完成：


長效單 / 母子單，若目標委託量全部送出，狀態將由「已觸發」轉為「已完成」。

已中止：

長效單 / 母子單等智慧單若已觸發，且尚未完全送出委託單前可被中止，狀態將由「已觸發」轉為「已中止」。

如何看懂智慧單狀態?-歷史紀錄

智慧單狀態變化

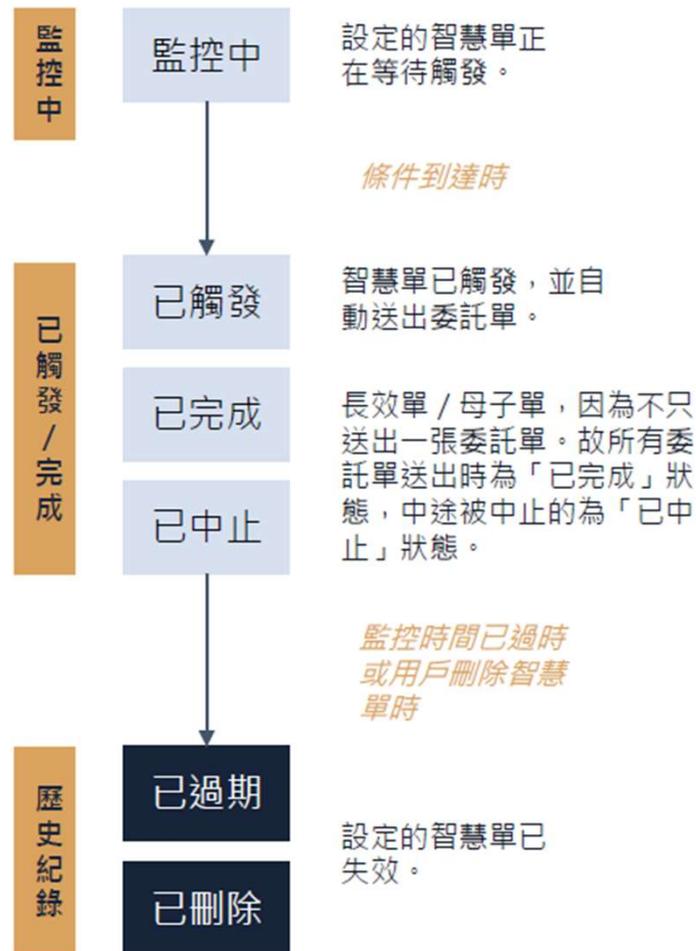

已刪除：
在監控中尚未觸發的智慧單皆可刪除，刪除後會自動進入「歷史紀錄」列表。

已過期：
監控中的智慧單，在超過監控時間後，將會在每日轉檔時間後，由「監控中」狀態轉為「已過期」，進入歷史紀錄列表。

其他狀態：
已觸發 / 已中止 / 已完成等狀態，將會在每日轉檔時間後，進入歷史紀錄列表。

智慧單-預設畫面設定

預設下單畫面

- 開啟漢堡排

商品	買價 賣價	成交價	漲跌 幅度	最高價 最低價
台指	16710	16711	41	16801
近.TXF.23	16712	16711	0.24	16702
台指	16710	16711	41	16801
2309.TXF	16712	16711	0.24	16702
台指	16703	16712	32	16789
2310.TXF	16717	16712	0.19	16698
台指	16694	16700	41	16786
2311.TXF	16728	16700	0.24	16700
台指	16670	16682	40	16762
2312.TXF	16719	16682	0.23	16675
台指	16545	16654	31	16732
2403.TXF	16660	16654	0.18	16650
台指	16546	16596	36	16666
2406.TXF	16622	16596	0.21	16596
台指	-6	-5	3	-5
09/10.TXI	-4	--	--	-8
台指	-9	--	--	--
09/11.TXI	-6	--	--	--
台指	-33	--	--	--
09/12.TXI	-31	--	--	--
台指	-69	--	--	--
09/03.TXI	-60	--	--	--
台指	-128	--	--	--

- 選「下單設定」

公告中心	最高價 最低價
憑證	16801
連線主機	16702
下單設定	16801
畫面設定	16702
預設帳號設定	16789
交易額度調整	16698
變更市場別	16786
螢幕恆亮	16700
自動登出時間	16762
	23:59 後登出
	16675
	16732
	16650
簽署中心	16666
	16596
使用說明	-5
免責聲明	-8
關於系統	--
登出	--

- 預設「下單方式」

交易提示

委託回報提示

成交回報提示

下單確認顯示

下單方式

閃電下單 複合下單 **閃電智慧**

簡易下單 智慧下單

預設簡易下單買賣別設定

買賣別 **同向** 反向 不帶

同向: 點買價帶買地/點賣價帶賣出
 反向: 點買價帶賣出/點賣價帶買地
 不帶: 點買買價不帶買地或賣出

國內期選交易設定

預設當沖

預設條件 **ROD** IOC FOK

口數 1 - +

倉別 **新倉** 自動

國外交易設定

預設當沖

預設 **停市** 停限

Tick 1 - +

- 進入商品頁即為前項預設

台指近(TXF)

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002****36599 林**

庫存@均價 7@16591.57
 損益(新台幣) 170,000

OCO 觸市 1 - +

自動 1 - +

OCO	委買	委賣	OCO
		16716	32
		16715	18
		16714	23
		16713	5
		16712	3
		16711	1
	31	16710	
	9	16709	
	13	16708	
	10	16707	
	24	16706	

(0) 87 (0) 總委(單委) 81 (0) (0)


範圍市買(0) 範圍市賣(0)

閃電智慧單-預設智慧單單別

- 開啟閃電智慧單 



- 預設智慧單單別


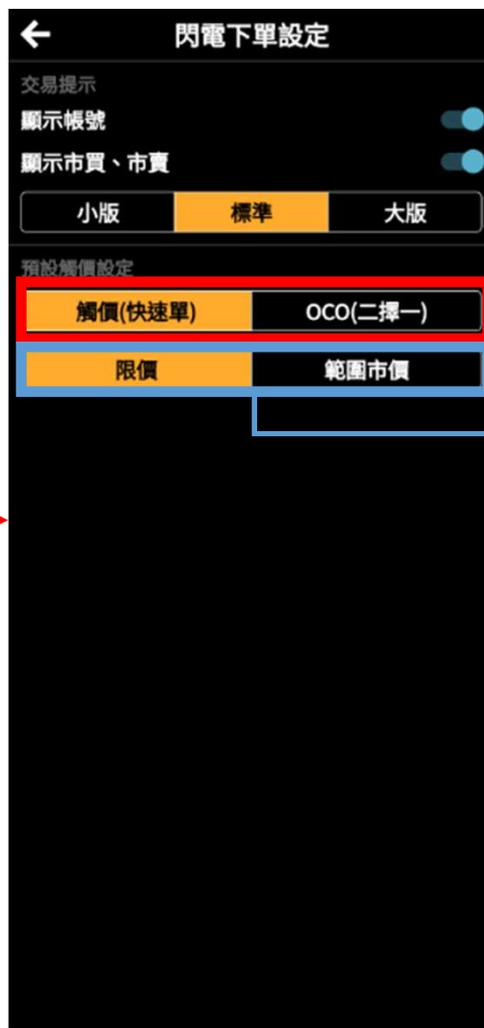


- 進入閃電智慧單即為前項預設



閃電智慧單-操作說明

- 開啟閃電智慧單 

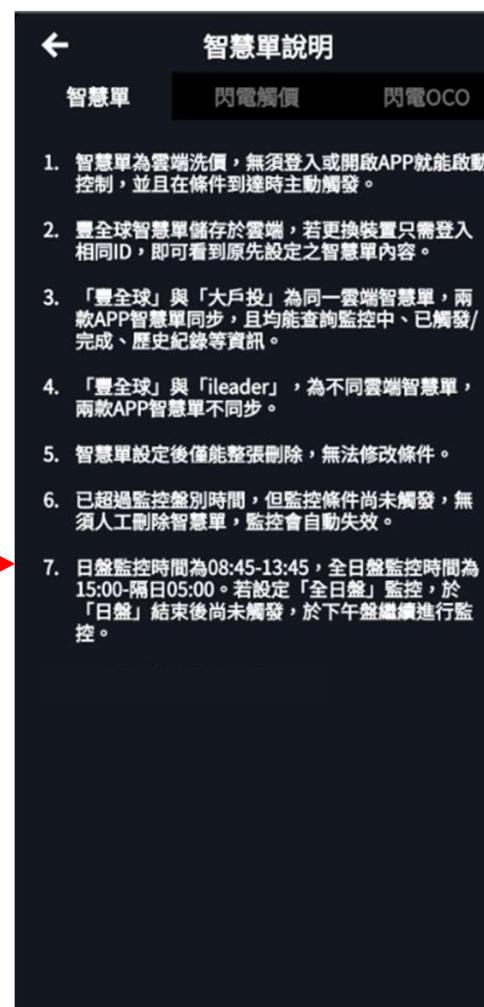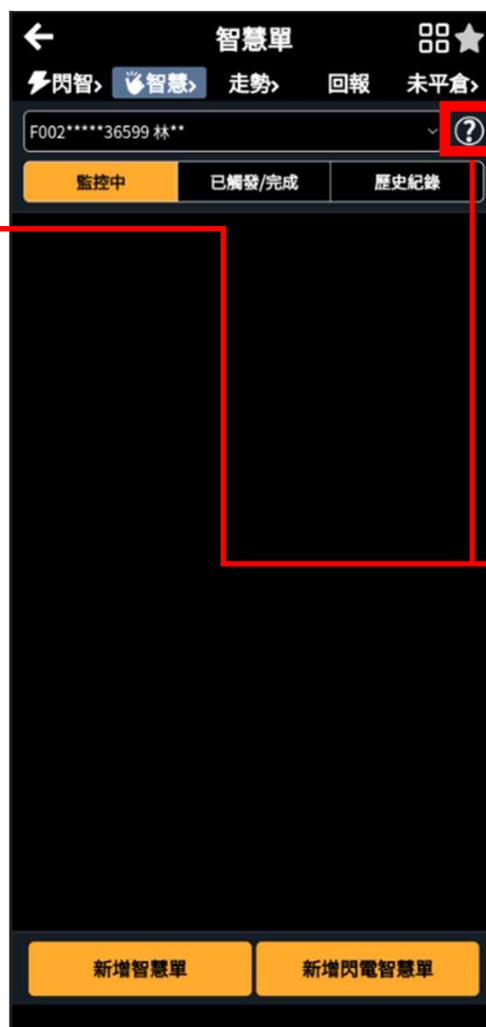

智慧單常見問題

常見問題

1. 智慧單開放市場：國內期權
2. 智慧單為雲端洗價，無須登入或開啟APP就能啟動控制，並且在條件到達時主動觸發。
3. 豐全球智慧單儲存於雲端，若更換裝置只需登入相同ID，即可看到原先設定之智慧單內容。
4. 「豐全球」與「大戶投」為同一雲端智慧單，兩款APP智慧單同步，且均能查詢監控中、已觸發/完成、歷史紀錄等資訊。
5. 「豐全球」與「ileader」，為不同雲端智慧單，兩款APP智慧單不同步。
6. 智慧單設定後僅能整張刪除，無法修改條件。
7. 已超過監控盤別時間，但監控條件尚未觸發，無須人工刪除智慧單，監控會自動失效。
8. 若設定「全日盤」監控，於「日盤」結束後尚未觸發，於下午盤繼續進行監控。