



豐全球外期智慧單

操作說明

2025.10

豐全球外期智慧單

- 智慧單畫面介紹
- 如何在豐全球找到智慧單？
- 監控時間與盤別
- 七種智慧單

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 快速單 | 5. 看A下B |
| 2. 二擇一(OCO) | 6. 母子單 |
| 3. 停損停利 | |
| 4. 移動出場 | |

- 智慧單狀態
- 智慧單預設畫面設定
- 常見問題

閃電觸價

小SP
202506(ES)

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002000-1116805 ***

庫存@均價
損益

觸價
委賣
當沖
當沖
觸價

	5766.25	31
1(當)	5766.00	37
	5765.75	39
	5765.50	44
	5765.25	38
	5765.00	27
	5764.75	16
14	5764.50	
21	5764.25	
35	5764.00	
31	5763.75	
26	5763.50	
(1)	316 (0)	總委(單委) 342 (0) (0)
	市賣(0)	市賣(0)

閃電二擇一

澳幣
202506(AD)

閃智 簡易 走勢 回報 未平倉

F002000-1122365 ***

庫存@均價
損益

OCO
觸價
當沖
當沖
OCO

OCO	委賣	當	委賣	OCO
3R.1.當		6448.0	25	
		6447.5	34	
		6447.0	27	
		6446.5	12	
		6446.0	6	
		11	6445.5	
		40	6445.0	
		52	6444.5	
		30	6444.0	
		28	6443.5	
3R.1.當	24	6443.0		
	31	6442.5		
(2)	337 (0)	總委(單委) 263 (0) (0)		
	市賣(0)	市賣(0)		

一般智慧單

X 新增快速單

F002000-1116805 ***

設定觸發商品

監控 小SP.2506.ES 5764.5 搜尋
商品 ES

設定觸發條件

觸發條件 成交價 大於 等於 5764

監控盤別 當盤

監控時間 截止日 2025/03/27

監控截止日:至2025/03/28為止(最多可設定即日起 30 日內)

設定委託條件

委託 小SP.2506.ES

黃進 賣出
限價 市價
非當沖 當沖

5764 - +

● 清除 ● 切換單別 送出

智慧單狀態監控

國外智慧單

F002000-1116805 ***

監控中 已觸發/完成 歷史紀錄

可可豆.2505 快速單
監控中

觸發條件 可可豆.2505 成交價 >= 8018

委託條件 買進 可可豆.2505 市價/1口

監控時間 至2025/04/26 01:31:00為止

白銀.2503 快速單
監控中

觸發條件 白銀.2503 成交價 >= 3403

委託條件 賣出 白銀.2503 市價/1口

監控時間 至2025/03/29 05:01:00為止

黃金.2606 快速單
監控中

觸發條件 黃金.2606 成交價 >= 2300

委託條件 買進 黃金.2606 2286 /1口

監控時間 至2025/03/28 05:01:00為止

新增智慧單 新增閃電智慧單

如何在豐全球找到智慧單？


- 使用智慧單功能前，需先簽屬「條件式下單權利義務約定書」，如尚未簽屬會先引導到簽屬畫面

The figure consists of three screenshots from the Feng Global trading platform:

- Screenshot 1: 自選商品 (Self-selected Products) screen.** Shows a list of products with their current prices and change percentages. At the bottom, there is a navigation bar with icons for Home Selection (自選), Trends (行情), Returns (回報), Accounts (帳務), and a Smart Order icon (智慧單). The Smart Order icon is highlighted with a red box.
- Screenshot 2: 智慧單 (Smart Order) screen.** Shows a list of existing smart orders. The top navigation bar has tabs for Smart Order (智慧), Trend Order (閃智), Charts (走勢), Returns (回報), and Unsettled Positions (未平倉). The Smart Order tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there is a search bar and a date range selector. A specific order entry is highlighted with a red box.
- Screenshot 3: 國外智慧單 (Overseas Smart Order) screen.** Shows a list of overseas smart orders. Each entry includes the product name, order type (e.g., Quick Order, Trend Order), monitoring status, triggering conditions, commissioning conditions, and monitoring time. A 'Quick Order' button is highlighted with a red box at the bottom of the list.

如何在豐全球找到閃電智慧單？

- 使用智慧單功能前，需先簽屬「條件式下單權利義務約定書」，如尚未簽屬會先引導到簽屬畫面

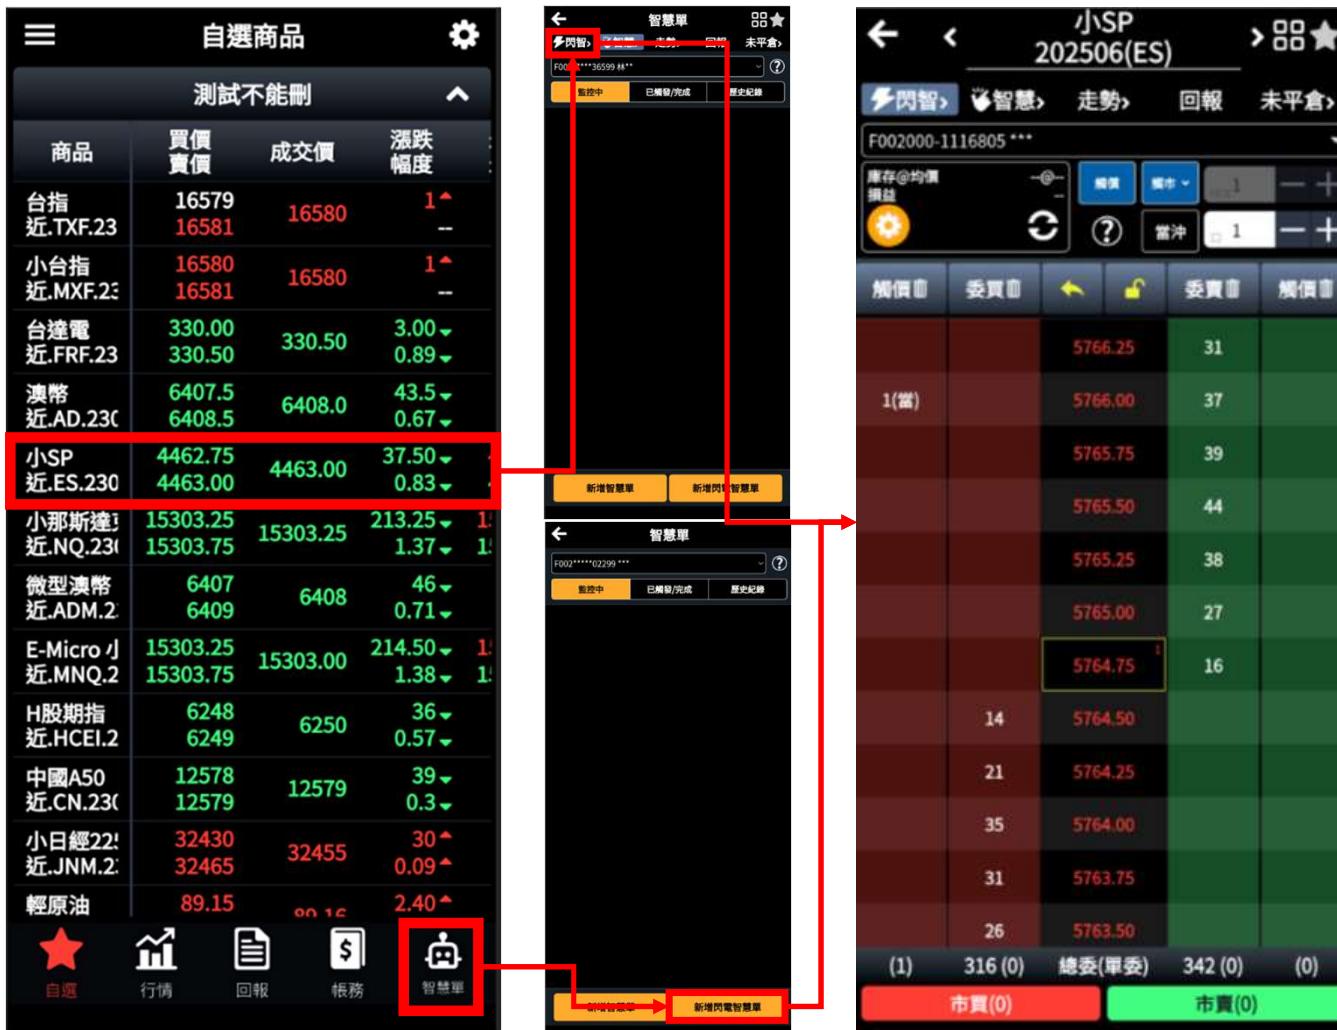

各類智慧單

一般智慧單監控時間及盤別

- 可自訂監控盤別為「當盤」或「全日盤」監控，最長可監控時間為30日。



搜尋商品

- 可使用庫存/自選/期貨列表進行商品選擇。

設定觸發商品

監控商品 請選擇商品

搜尋

X 商品選擇

庫存 | 自選 | 期貨

芝加哥商品(CME) ▾

澳幣(AD) ▾

微型澳幣(ADM) ▾

快速單(觸價單)

- 快速單適合用於針對「單一標的」設定一組觸發條件，只要達成條件就送出委託單



設定監控商品&
觸發條件

設定委託條件

二擇一(OCO)

- 可針對相同監控標的，設定兩組不同觸發及委託條件，當其中一組觸發後，另一組則自動取消



設定監控商品

設定觸發條件1 &
委託條件1

設定觸發條件2 &
委託條件2

停損停利

- 設定商品停損或停利，當設定之監控條件觸發後，將自動送出委託單。

挑選庫存商品

庫存商品	成交均價/口數
澳幣 202509	6441 2
小黃金 202508	15976.5 1
大日經225 202509	40320 1
中國A50 202508	13755 1

監控及委託設定

X 新增停損停利單

F002000-1122336 ***

設定觸發商品

監控 澳幣.2509.AD
商品 AD 6516.0 接尋
僅顯示永豐期貨開放之外斯智簡單商品

設定觸發條件

停損	停利
觸發條件 成交價 大於 等於 6441	
監控盤別 諸多	
監控時間 截止日 2025/08/18	

監控截止日：至2025/08/19為止(最長可設定即日起 30 日內)

設定委託條件

委託 澳幣.2509.AD
商品 AD

買進	賣出
限價	市價
6441	- +
1	- +

當觸發條件成立時，將自動送出委託單

● 清除 ● 切換單別 **送出**

商品

觸發條件僅限成交價

庫存買

停利單：成交價 \geq 觸發價
停損單：成交價 \leq 觸發價

庫存賣

停利單：成交價 \leq 觸發價
停損單：成交價 \geq 觸發價

預設委託條件

移動出場單

- 可針對庫存商品，設定移動出場，當設定之監控條件觸發後，將自動送出庫存反向委託單。

說明範例1 基準價 \geq 現價


【庫存】買單(庫存價15)

【觸發條件1 移動鎖利】當價格 \geq 基準價20時，啟動區間回檔6點。


【觸發條件2 停損出場】當價格 \leq 12時。

上述條件其中一項達到(**另一項則取消**)，將直接送出反向委託單

觸發條件1

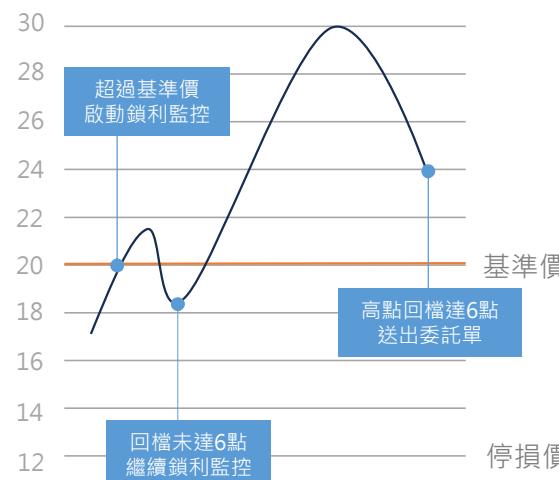

觸發條件2

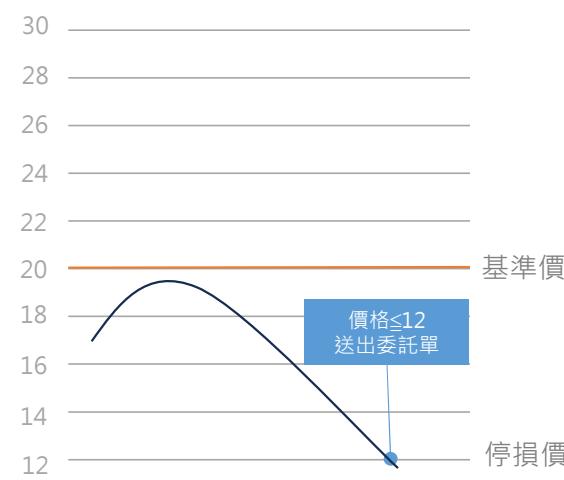

X 新增 移動出場單

F002000-1116805***

設定監控商品
監控 中國A50.2510.CN 15643 搜尋
僅顯示永豐期貨開放之外期智慧單商品

設定監控條件
監控 盤別 當盤 全日盤

設定觸發條件
庫存均價為 15053, 當價格 \geq 基準價 15680 時，將啟動監控區間高點回檔 >= 5 點(含)的條件。若價格 \leq 停損價 15040 時，將直接送出委託單。

觸發條件1: 移動鎖利
基準價 15680 - +
區間高點回檔(點) 5 - +

觸發條件2: 停損出場
停損價 15040 - +

設定委託條件
委託 中國A50.2510.CN
商品 CN
買進 賣出
限價 市價
數量 2 - +
未平倉量: 2
送出

】選擇庫存商品

】設定停利基準價及監控條件

】設定停損價格

】設定委託條件

移動出場單

- 可針對庫存商品，設定移動出場，當設定之監控條件觸發後，將自動送出庫存反向委託單。


說明範例2 基準價≤現價

【庫存】買單(庫存價15)


【觸發條件1 移動出場】當價格 \geq 基準價20時，啟動區間回檔6點。

【觸發條件2 停損出場】當價格 \leq 12時。

上述條件其中一項達到(**另一項則取消**)，將直接送出反向委託單

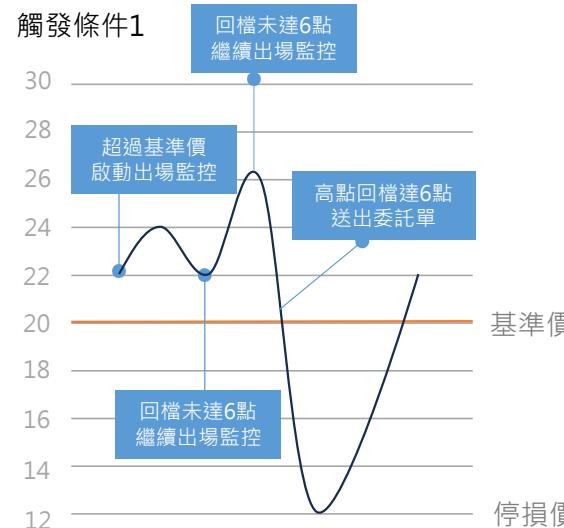

觸發條件2

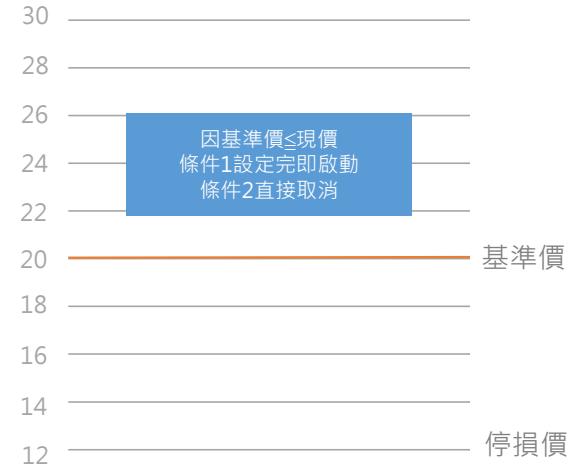

X 新增 移動出場單

F002000-1116805 ***

設定監控商品
監控 中國A50.2510.CN 15643 搜尋
僅顯示永豐期貨開放之外期智慧單商品

設定監控條件
監控 盤別 當盤 全日盤

設定觸發條件
庫存均價為 15053, 當價格 \geq 基準價 15680 時，將啟動監控區間高點回檔 >= 5 點(含)的條件。若價格 \leq 停損價 15040 時，將直接送出委託單。

觸發條件1: 移動鐵利
基準價 15680 - +
區間高點回檔(點) 5 - +

觸發條件2: 停損出場
停損價 15040 - +

設定委託條件
委託 中國A50.2510.CN
商品 CN
買進 賣出
限價 市價
數量 2 - +
未平倉量: 2
送出

】選擇庫存商品

】設定停利基準價及監控條件

】設定停損價格

】設定委託條件

閃電智慧單-觸價(快速單)

- ① 智慧單別：「觸價」
- ② 可切換觸發後委託條件：「限價」或「市價」
- ③ 選擇「限價」，須設定交易檔數
- ④ 觸價點擊區
- ⑤ 智慧單全刪

【說明】

- 監控時間為當盤有效(即T盤設定，於T盤收盤後失效；T+1設定，於T+1盤收盤後失效)。
- 選擇「觸市」，於「觸價」欄位點擊的價格為觸發價，委託價為範圍市價。
- 選擇「觸限」，於「觸價」欄位點擊的價格為觸發價，委託價依交易檔數Tick設定
(買)委託價=觸發價+tick換算價格
(賣)委託價=觸發價-tick換算價格
- 觸價單完成設定後，於觸價欄位顯示「口數(盤別)」，如「1(當)」，表示1口/當盤的智慧單，此設定僅會於當盤監控/觸發。



閃電智慧單-OCO(二擇一)

- ① 智慧單別：「OCO」
- ② 觸發後委託條件：僅限「市價」
- ③ 觸價點擊區
- ④ 智慧單全刪

【說明】


- 監控時間為當盤有效(即T盤設定，於日T盤收盤後失效；T+1盤設定，於T+1盤收盤後失效)。
- 「閃電OCO」監控條件完整設定完為兩兩一組，於「OCO」欄位點第一支腳會顯示T.1，兩支腳設定完成後顯示「編號.口數.盤別」，如「1A.2.當」為編號1A/2口/當盤的智慧單，此設定僅會於當盤監控及觸發。
- 若出現T.1，則代表另一支腳尚未完成設定，監控條件尚未成立。
- 刪除OCO同組其中一支腳，則另一隻腳也會同時刪除。如同一觸發價有多組OCO，刪除時則會全數取消。
- 閃電OCO不支援港交所商品設定，請至一般智慧單畫面進行。



智慧單狀態

如何看懂智慧單狀態?-監控中

智慧單狀態變化

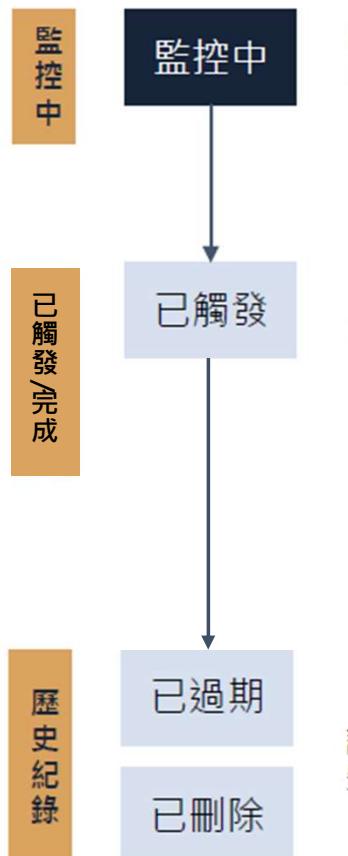

如何看懂智慧單狀態?-已觸發

智慧單狀態變化




已觸發：

當日「已觸發」的智慧單，會從監控列表轉到「已觸發」的列表中，並於每日轉檔時間後，自動轉至「歷史紀錄」列表中。

如何看懂智慧單狀態?-歷史紀錄

智慧單狀態變化

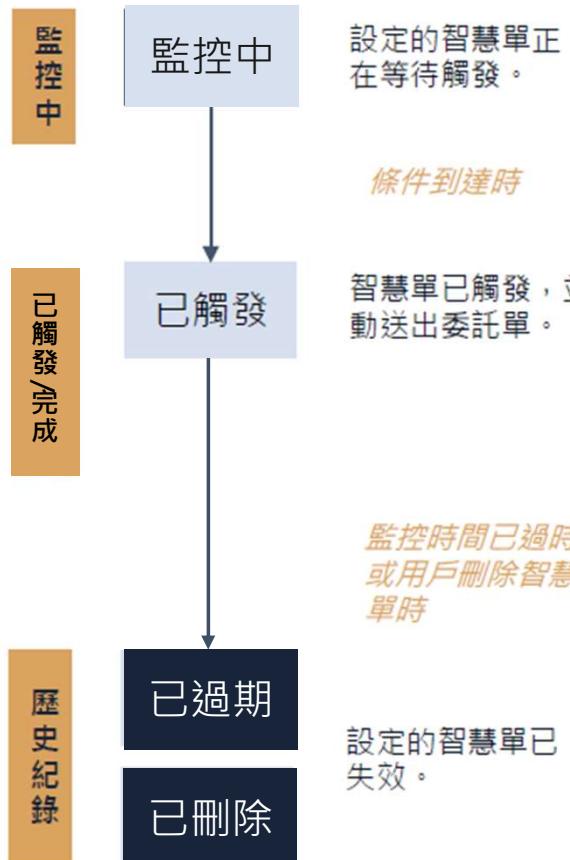

已刪除：

在監控中尚未觸發的智慧單皆可刪除，刪除後會自動進入「歷史紀錄」列表。

已過期：

監控中的智慧單，在超過監控時間後，將會在每日轉檔時間後，由「監控中」狀態轉為「已過期」，進入歷史紀錄列表。

其他狀態：

「已觸發」將會在每日轉檔時間後，自動轉至「歷史紀錄」列表中。

智慧單-預設畫面設定

預設下單畫面

- 開啟漢堡排

自選商品

測試不能刪

商品	買價 賣價	成交價	漲跌 幅度
台指 近.TXF.23	16579 16581	16580	1▲
小台指 近.MXF.23	16580 16581	16580	1▲
台達電 近.FR.F.23	330.00 330.50	330.50	3.00▼ 0.89▼
澳幣 近.AD.23C	6407.5 6408.5	6408.0	43.5▼ 0.67▼
小SP 近.ES.230	4462.75 4463.00	4463.00	37.50▼ 0.83▼
小那斯達 近.NQ.230	15303.25 15303.75	15303.25	213.25▼ 1.37▼
微型澳幣 近.ADM.2	6407 6409	6408	46▼ 0.71▼
E-Micro 小 近.MNQ.2	15303.25 15303.75	15303.00	214.50▼ 1.38▼
H股期指 近.HCEI.2	6248 6249	6250	36▼ 0.57▼
中國A50 近.CN.23C	12578 12579	12579	39▼ 0.3▼
小日經22! 近.JNM.2.	32430 32465	32455	30▲ 0.09▲
輕原油	89.15	89.15	2.40▲

自選 行情 回報 帳務 智慧單

- 選「下單設定」

v1.25.9

公告中心

憑證 最高價 最低價

連線主機 16801 16702

下單設定

交易提示

委託回報提示

成交通報提示

下單確認顯示

下單方式

閃電下單 複合下單 **閃電智慧**

簡易下單 智慧下單

預設簡易下單買賣別設定

買賣別 同向 反向 不帶

同向:點買價帶賣進/點賣價帶賣出
反向:點買價帶賣出/點賣價帶買進
不帶:點買價不帶買進或賣出

國內期選交易設定

預設當沖

預設條件 ROD IOC FOK

口數 1 - +

倉別 新倉 自動

國外交易設定

預設當沖

預設

停市 停限

Tick 1 - +

程式供應商
永豐期貨股份有限公司
統一編號 84309615
永豐金證券股份有限公司
統一編號 23113343

- 預設「下單方式」

下單設定

閃電智慧

走勢 回報 未平倉

F002000-1116805 ***

庫存@均價 損益

觸價 委賣

1(當) 5766.25 31

5766.00 37

5765.75 39

5765.50 44

5765.25 38

5765.00 27

5764.75 16

14 5764.50

21 5764.25

35 5764.00

31 5763.75

26 5763.50

(1) 316 (0) 總委(單委) 342 (0) (0)

市買(0) 市賣(0)

- 進入商品頁即為前項預設

小SP 202506(ES)

閃智 智慧

走勢 回報 未平倉

F002000-1116805 ***

庫存@均價 損益

觸價 委賣

1(當) 5766.25 31

5766.00 37

5765.75 39

5765.50 44

5765.25 38

5765.00 27

5764.75 16

14 5764.50

21 5764.25

35 5764.00

31 5763.75

26 5763.50

(1) 316 (0) 總委(單委) 342 (0) (0)

市買(0) 市賣(0)

閃電智慧單-預設智慧單單別

- 開啟閃電智慧單 



小SP 202506(ES)				
閃智, 智慧, 走勢, 回報 未平倉,				
F002000-1116805 ***				
庫存@均價 損益	-	限價	掛市	1 - +
	?	當沖	1	- +
限價賣	委買賣	↑	锁定	委賣賣
5766.25	31			
(當) 5766.00	37			
5765.75	39			
5765.50	44			
5765.25	38			
5765.00	27			
5764.75	16			
14 5764.50				
21 5764.25				
35 5764.00				
31 5763.75				
26 5763.50				
(1) 316 (0) 總委(單委) 342 (0) (0)				
市賣(0)	市賣(0)			

- 預設智慧單單別



- 進入閃電智慧單即為前項預設



小SP 202506(ES)				
閃智, 智慧, 走勢, 回報 未平倉,				
F002000-1116805 ***				
庫存@均價 損益	-	限價	掛市	1 - +
	?	當沖	1	- +
限價賣	委買賣	↑	锁定	委賣賣
5766.25	31			
1(當) 5766.00	37			
5765.75	39			
5765.50	44			
5765.25	38			
5765.00	27			
5764.75	16			
14 5764.50				
21 5764.25				
35 5764.00				
31 5763.75				
26 5763.50				
(1) 316 (0) 總委(單委) 342 (0) (0)				
市賣(0)	市賣(0)			

閃電智慧單-操作說明

- 開啟閃電智慧單

小SP
202506(ES)

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002000-1116805 ...

庫存/均價
損益

編號	委賣	買	委賣	價格
1(當)		5766.25	31	
		5766.00	37	
		5765.75	39	
		5765.50	44	
		5765.25	38	
		5765.00	27	
		5764.75	16	
14		5764.50		
21		5764.25		
35		5764.00		
31		5763.75		
26		5763.50		
(1)	316 (0)	總委(單委)	342 (0)	(0)
	市買(0)		市賣(0)	

智慧單

閃智 智慧 走勢 回報 未平倉

F002*****36599 林**

監控中 已觸發/完成 歷史紀錄

新增智慧單 新增閃電智慧單

國外智慧單說明

智慧單 閃電觸價

- 智慧單為雲端定價，無須登入或開啟APP就能啟動控制，並且在條件到達時主動觸發。
- 豐全球智慧單儲存在雲端，若更換裝置只需登入相同ID，即可看到原先設定之智慧單內容。
- 「豐全球」與「SFT」為同一國外雲端智慧單，兩款APP智慧單同步，且均能查詢監控中、已觸發/完成、歷史紀錄等資訊。
- 智慧單設定後僅能整張刪除，無法修改條件。
- 已超過監控盤別時間，但監控條件尚未觸發，無須人工刪除智慧單，監控會自動失效。
- 若設定「全日盤」監控，於T盤結束後尚未觸發，於T+1盤繼續進行監控。

智慧單常見問題

常見問題

1. 國外智慧單開放市場：[國外期貨](#)
2. 智慧單為雲端洗價，無須登入或開啟APP就能啟動控制，並且在條件到達時主動觸發。
3. 豐全球智慧單儲存於雲端，若更換裝置只需登入相同ID，即可看到原先設定之智慧單內容。
4. 「[豐全球](#)」與「[SFT \[6101\] 外期智能監控條件單](#)」，為同一[國外雲端智慧單](#)，兩款APP智慧單同步，且均能查詢監控中、已觸發、歷史紀錄等資訊。
5. 智慧單設定後僅能整張刪除，無法修改條件。
6. 已超過監控盤別時間，但監控條件尚未觸發，無須人工刪除智慧單，監控會自動失效。
7. 若設定「全日盤」監控，於「T盤」結束後尚未觸發，於T+1繼續進行監控。